
PION SYSTEM / Mimari üst plan

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

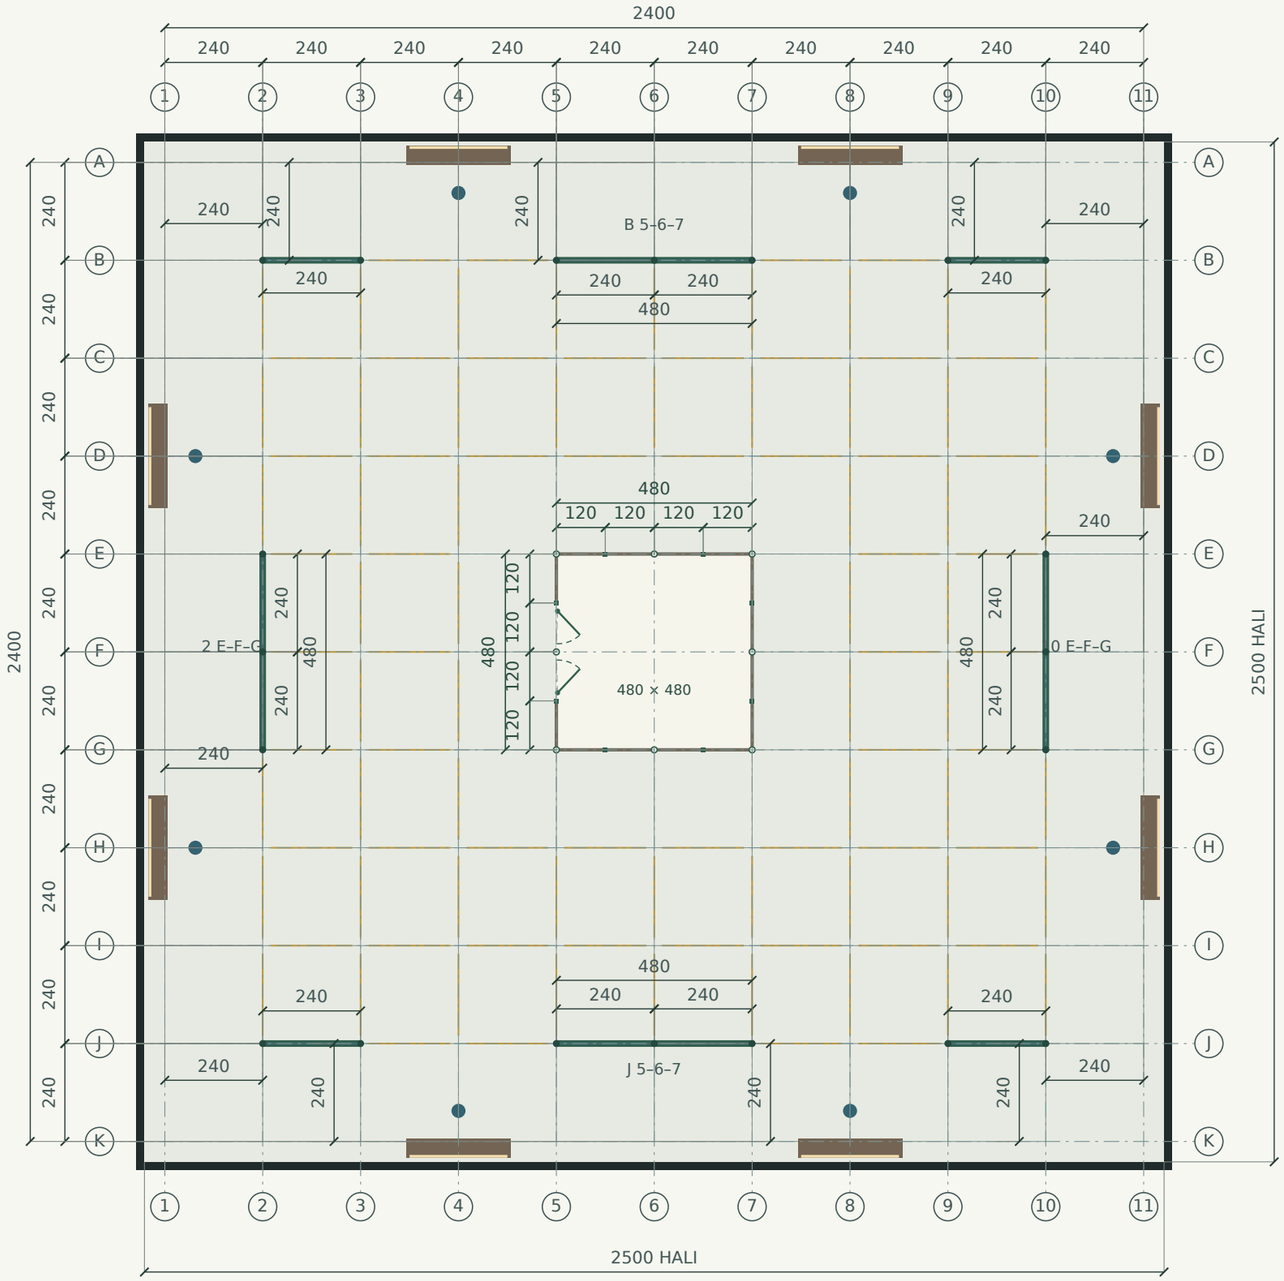

R6 / Yerleşim

12 adet 240x420 cm taşıyıcı modül

Mevcut 4 tek + 4 adet 480 cm çift

Mevcut 4 tek: kenarlardan 240 cm boşluk

Taşıyıcılar dış akstan 240 cm içeride

B/J 5-6-7; 2/10 E-F-G taşıyıcı çiftleri

Tavan: yalnız 240x240 cm karolaj

8 adet 240 cm banko

8 adet bar taburesi

8 banko + 4 orta hacim lightbox

16 taşıyıcı lightbox yüzü / çift yönlü

Banko ön dış sınırı: halıdan 10 cm

108 ray / 432 spot

Tüm spotlar zemine dik

36 birleşim konumu aydınlatmasız

11 x 11 ana mimari aks

240 cm modül zinciri / 2400 toplam

2500 x 2500 cm halı

420 / 480 cm alt ve üst tavan

Üst güçlendirme gergileri: 300-420


E5-G5-E7-G7: 480x480 orta hacim

F5 iki yanında 2 içe açılan kapı

4 adet tek parça 480x120 lightbox

PION SYSTEM / Ön görünüş

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

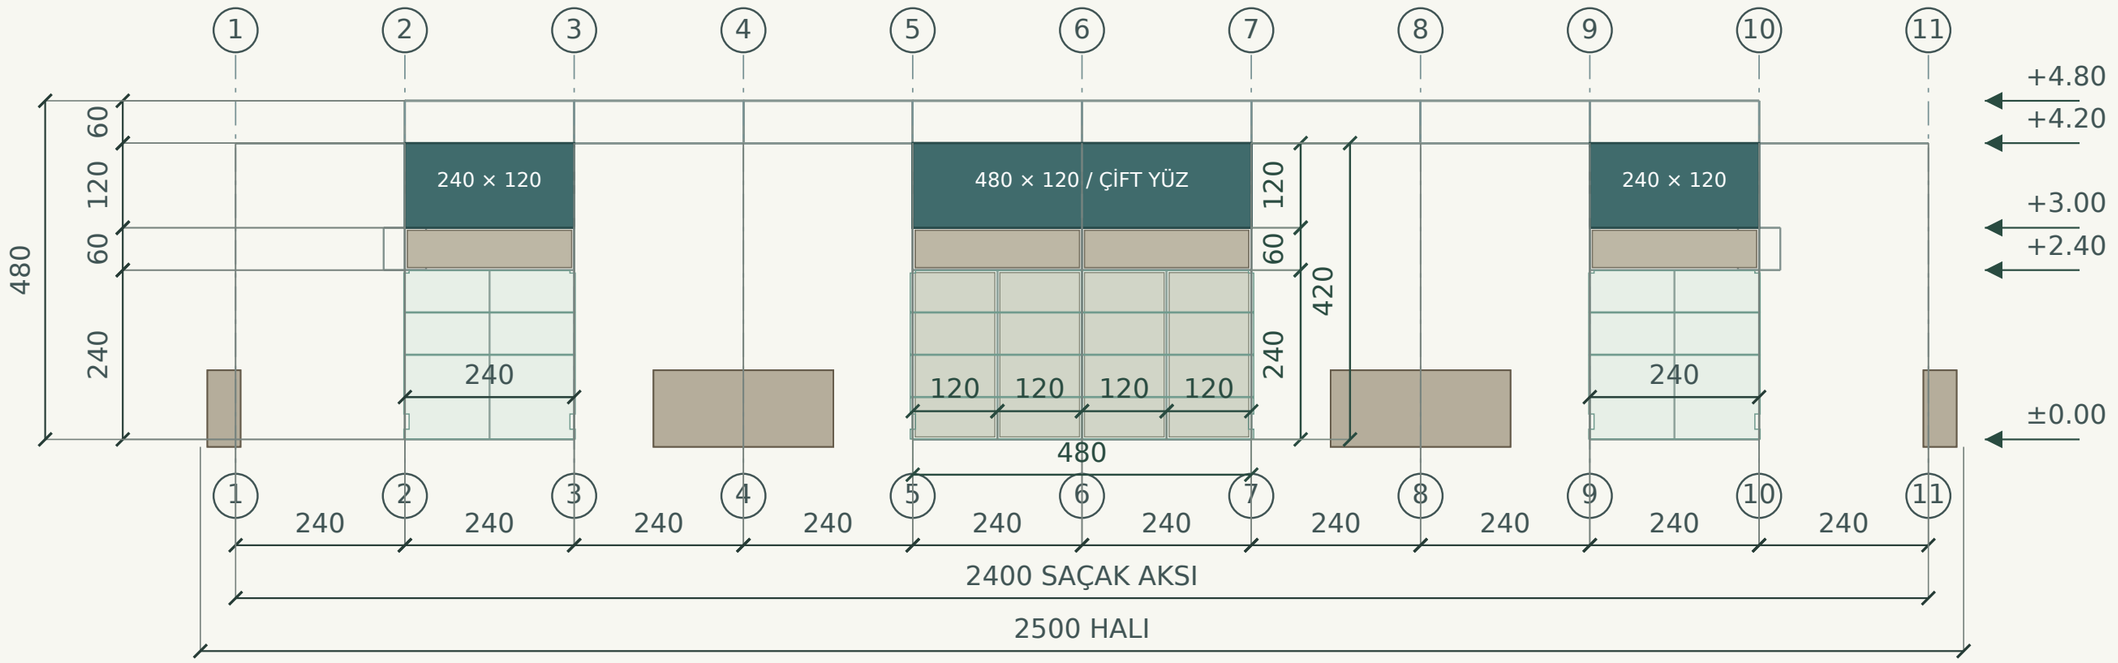


Düşey ölçü zinciri: 240 + 60 + 120 + 60 = 480 cm. Taşıyıcı: 240 x 420 cm.

Taban altı yönlü bağlantı merkezi, döşeme üstünden 105 mm yüksektedir. Tüm taşıyıcılar plan üzerinden okunur.

PION SYSTEM / Yan görünüş

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

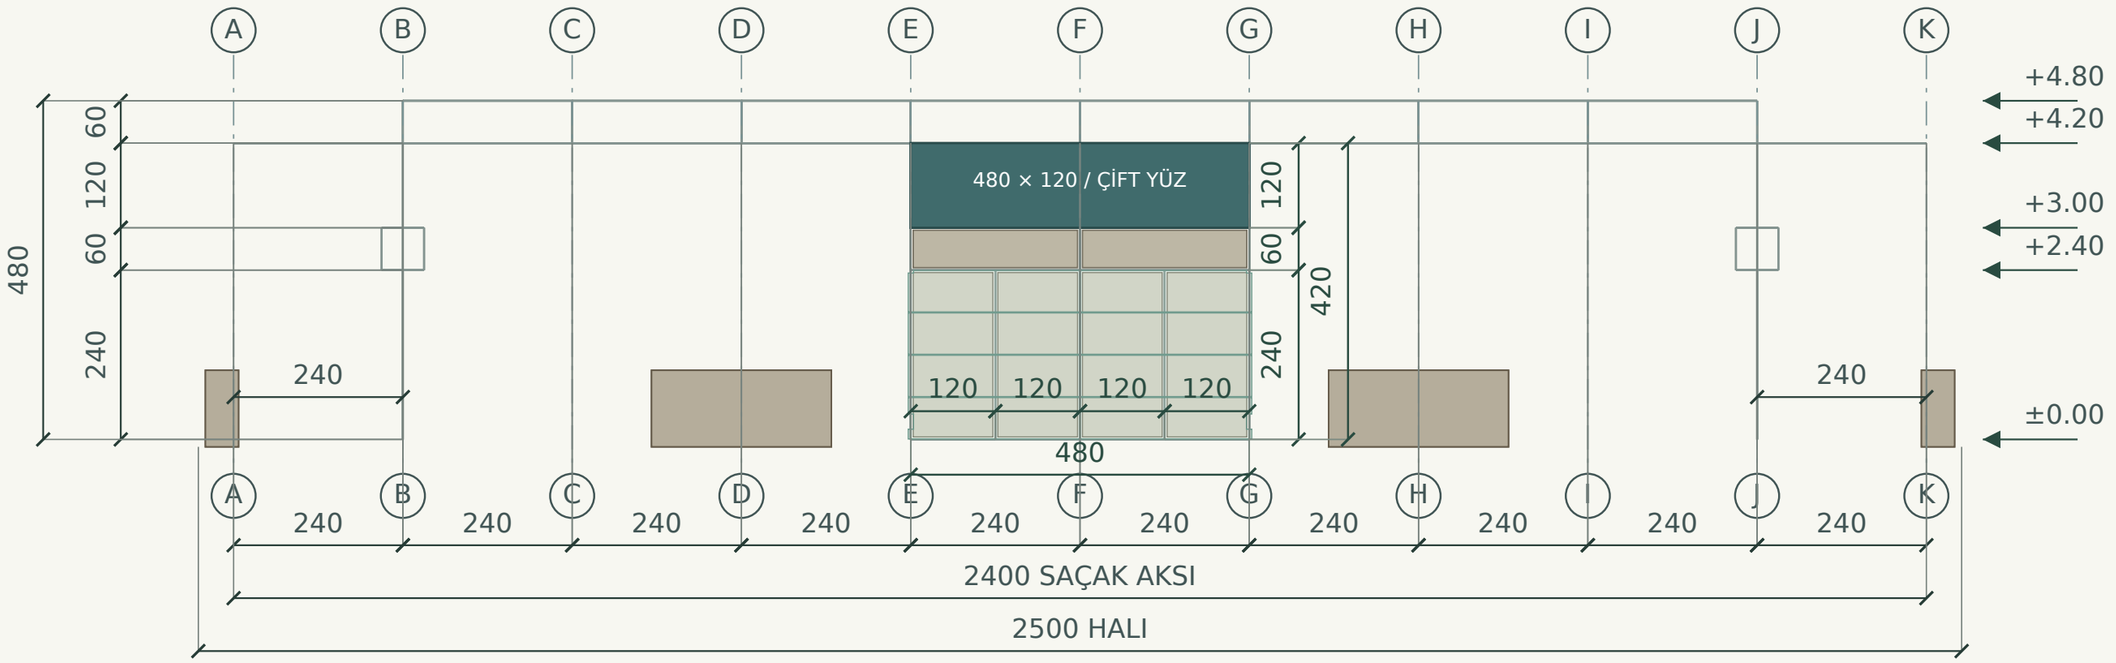

Düşey ölçü zinciri: 240 + 60 + 120 + 60 = 480 cm. Taşıyıcı: 240 x 420 cm.


Taban altı yönlü bağlantı merkezi, döşeme üstünden 105 mm yüksektedir. Tüm taşıyıcılar plan üzerinden okunur.

PION SYSTEM / Orta hacim / F5 kapı detay planı

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

ORTA STRÜKTÜR / E5–G5–E7–G7 PLAN

Aks ölçüleri cm / kotlar m / taban bağlantı merkezinden

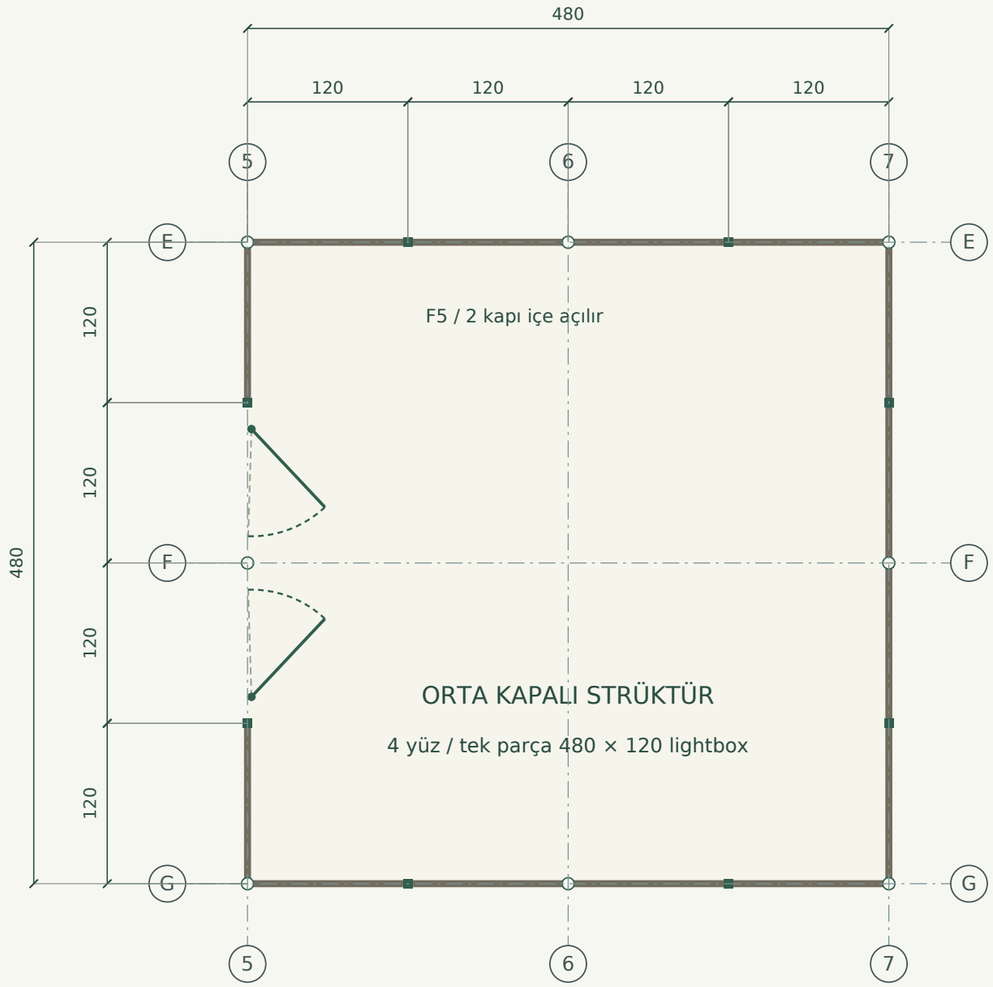

0–240: 120 × 240 MDF / 240–300: 240 × 60 MDF / 300–420: tek parça 480 × 120 lightbox

Tavan bağlantılarındaki ray ve spotlar kaldırılmıştır. Kapılar F5 aksının iki yanında içe açılır.

R6 / Yerleşim

480x480 cm orta kapalı hacim

Köşeler: E5 / G5 / E7 / G7

0-240: 120x240 cm modül MDF

14 duvar paneli; 2 kapı açıklığı

240-300: 8 adet 240x60 cm MDF

300-420: 120 cm dikme profilleri

4 yüzde birer 480x120 cm lightbox

Her görsel tek parça; düşey baskı eki yok

F5 sol: özgün SAG kapı

F5 sağ: özgün SOL kapı

Her iki kanat içe ve merkeze açılır

Kapı kanadı: 80x205x4 cm

Kapı kasası üst bindirmesi: 25 mm

MDF Lam: 8 mm, kanala geçme

PION dil köşe payı: 80 mm

neoPION dil köşe payı: 0 mm

Orta hacim bağlantılarında 24 ray kaldırıldı


Toplam 28 ray / 112 spot kaldırıldı

PION SYSTEM / Orta hacim / katman ve lightbox detayı

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

ORTA STRÜKTÜR / ÖN GÖRÜNÜŞ

Aks ölçüleri cm / kotlar m / taban bağlantı merkezinden

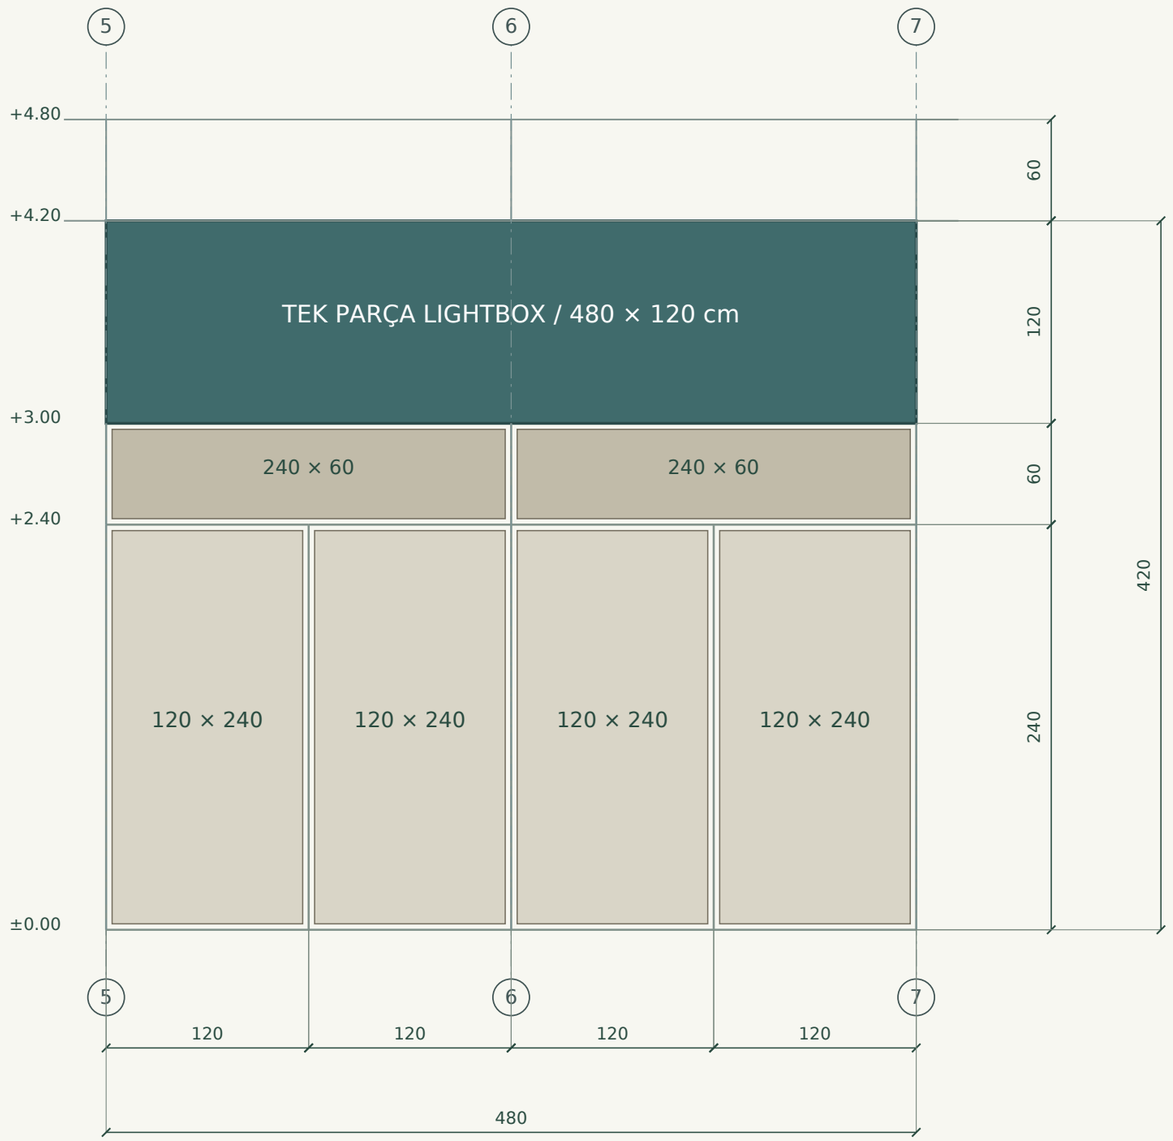

0–240: 120 × 240 MDF / 240–300: 240 × 60 MDF / 300–420: tek parça 480 × 120 lightbox

Tavan bağlantılarındaki ray ve spotlar kaldırılmıştır. Kapılar F5 aksının iki yanında içe açılır.

R6 / Yerleşim

480x480 cm orta kapalı hacim

Köşeler: E5 / G5 / E7 / G7

0-240: 120x240 cm modül MDF

14 duvar paneli; 2 kapı açıklığı

240-300: 8 adet 240x60 cm MDF

300-420: 120 cm dikme profilleri

4 yüzde birer 480x120 cm lightbox

Her görsel tek parça; düşey baskı eki yok

F5 sol: özgün SAG kapı

F5 sağ: özgün SOL kapı

Her iki kanat içe ve merkeze açılır

Kapı kanadı: 80x205x4 cm

Kapı kasası üst bindirmesi: 25 mm

MDF Lam: 8 mm, kanala geçme

PION dil köşe payı: 80 mm

neoPION dil köşe payı: 0 mm

Orta hacim bağlantılarında 24 ray kaldırıldı

Toplam 28 ray / 112 spot kaldırıldı


PION SYSTEM / Çift yüzlü tavan taşıyıcı / güçlendirme detayı

Akslar: numara / harf. Boyutlar: cm. Kotlar: m; taban bağlantı merkezinden.

ÇİFT YÜZLÜ 480 × 420 TAVAN TAŞIYICI


B5–6–7 / J5–6–7 / 2E–F–G / 10E–F–G · Aks ölçüleri cm, kotlar m

ÖN GÖRÜNÜŞ / 240 + 240

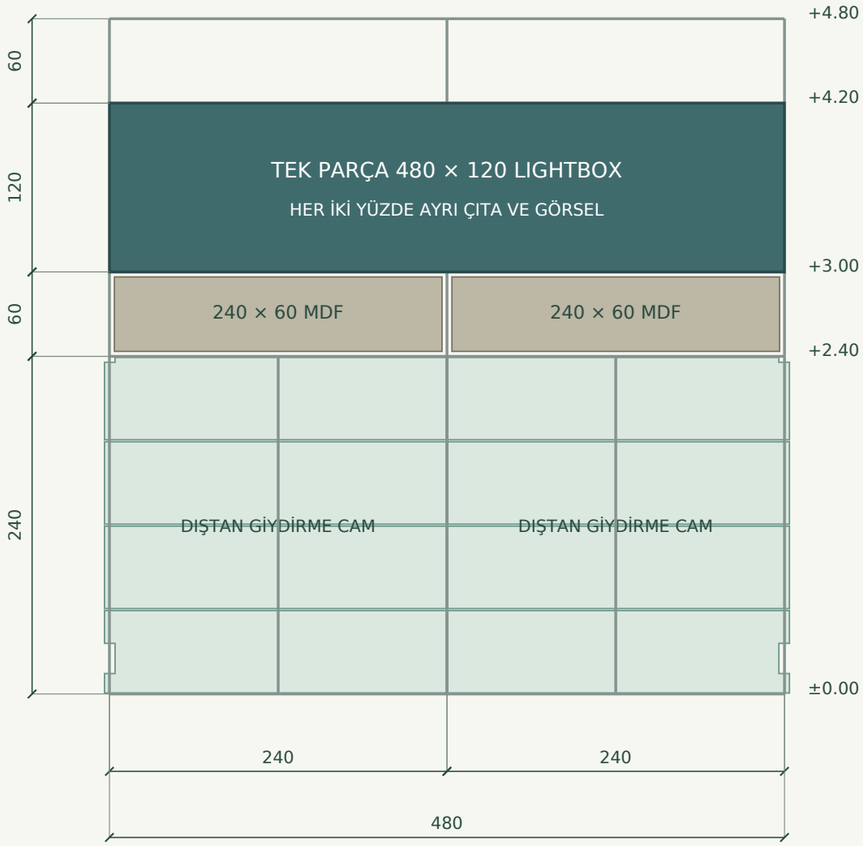

UÇ İSTASYONU / YAN

Derinlik 4× / gergiler görsel kenarı dışında

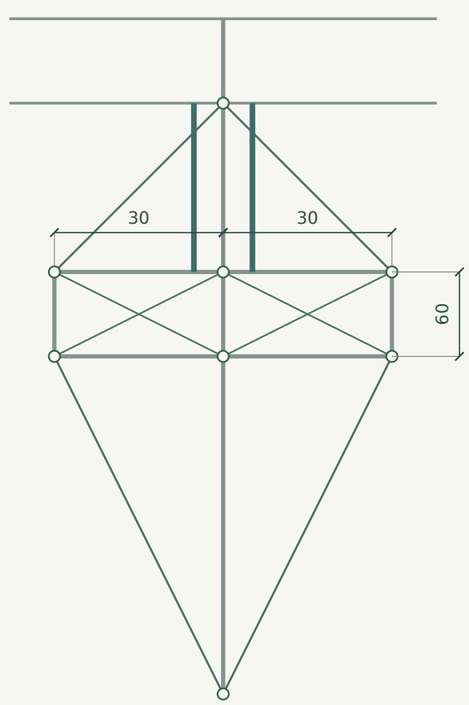

ÖNLÜ / ARKALI 30 cm KOLLAR

60 × 30 ÇERÇEVEDE X GERGİ

Üst güçlendirme gergileri 300 kotundan 420 kotuna; alt gergiler 240 kotundan sıfır kotuna bağlanır.

240–300 arasındaki 60 cm dış dikmeler ve her iki 60 × 30 cm çerçevenin X gergileri dahildir.

480 cm üst görsel tek parçadır; ortada düşey lightbox çıtası veya baskı eki bulunmaz.

Camlar: üst kol ve alt gergi kenar geçişleri için açık kenar boşaltmalıdır.

Tavan karolajı bütün 240 cm yatay profillerle, 420–480 arası 60 cm dikmelerle devam eder.

R6 / Yerleşim

Mevcut dört 240 cm tek taşıyıcı

B/J 5-6-7: ikişer 240 cm modül

2/10 E-F-G: ikişer 240 cm modül

Toplam dört yeni 480 cm taşıyıcı çifti

0-240: dıştan 6 mm Quartz cam

240-300: 60x240 kanala geçme MDF

300-420: iki yüzde 480x120 lightbox

Her 480 cm yüz tek parça kumaş

Güçlendirme yalnız çiftin dış uçlarında

240 ve 300 kotlarında ön/arka 30 cm kol

Kol uçlarında 60 cm dikme profilleri

60x30 çerçevelerde X gergiler

Alt güçlendirme 240 kotundan zemine

Üst güçlendirme 300 kotundan 420 kotuna

Camda kol/gergi kenar boşaltmaları

Toplam 32 üst + 32 alt güçlendirme

Tavan yataylarının tamamı 240 cm

Orta 480x480 hacim ve F5 kapıları