
PION · Çoklu vitrin cephe montajı

5 × 2400 aks · yüksek / alçak / yüksek / alçak / yüksek · Ölçüler mm · Montaj şeması

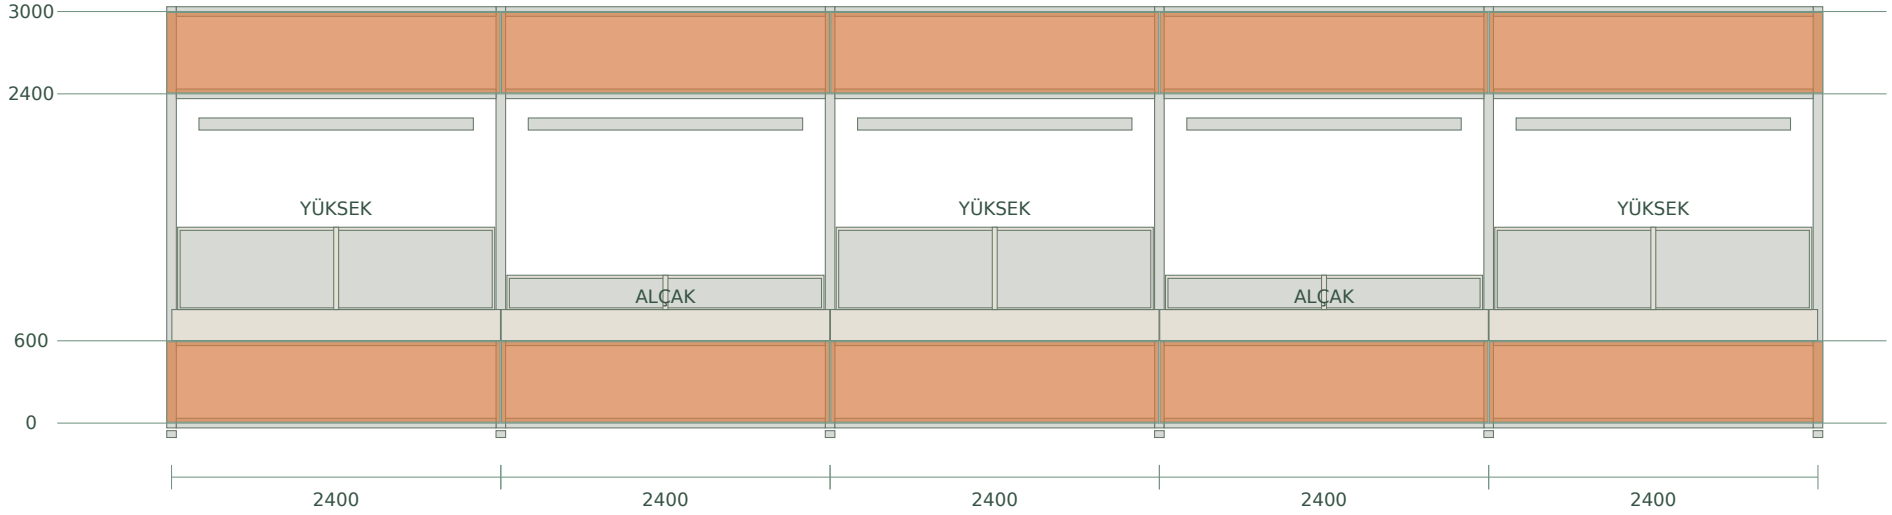

12000 — bağlantı merkezleri arası toplam aks

6 ayak · 24 altı yönlü bağlantı · 38 profil · 20 çapraz gergi · 5 vitrin yatağı · 5 vitrin

Üst ve alt bant: 2 × 2430 + 3 × 2390 mm cam / bant · 10 mm ara derz · 6 mm cam · çevre 20 mm şeffaf folyo payı

YAN: vitrin derinliği 500 · ÜST: 5 × 2400 aks · 0 kotu zeminden 105 mm · vitrin altı 932.625

Kaynak stok geometrileri korunur. Özel cephe camları projeye aittir; bu çizim üretim toleransı veya yük onayı değildir.