
PION / Tüm Pion serisi vitrin montajı

Ölçüler mm - bağlantı merkezleri arası akslar - zeminden 0 kotu: 105 mm


ÖN GÖRÜNÜŞ

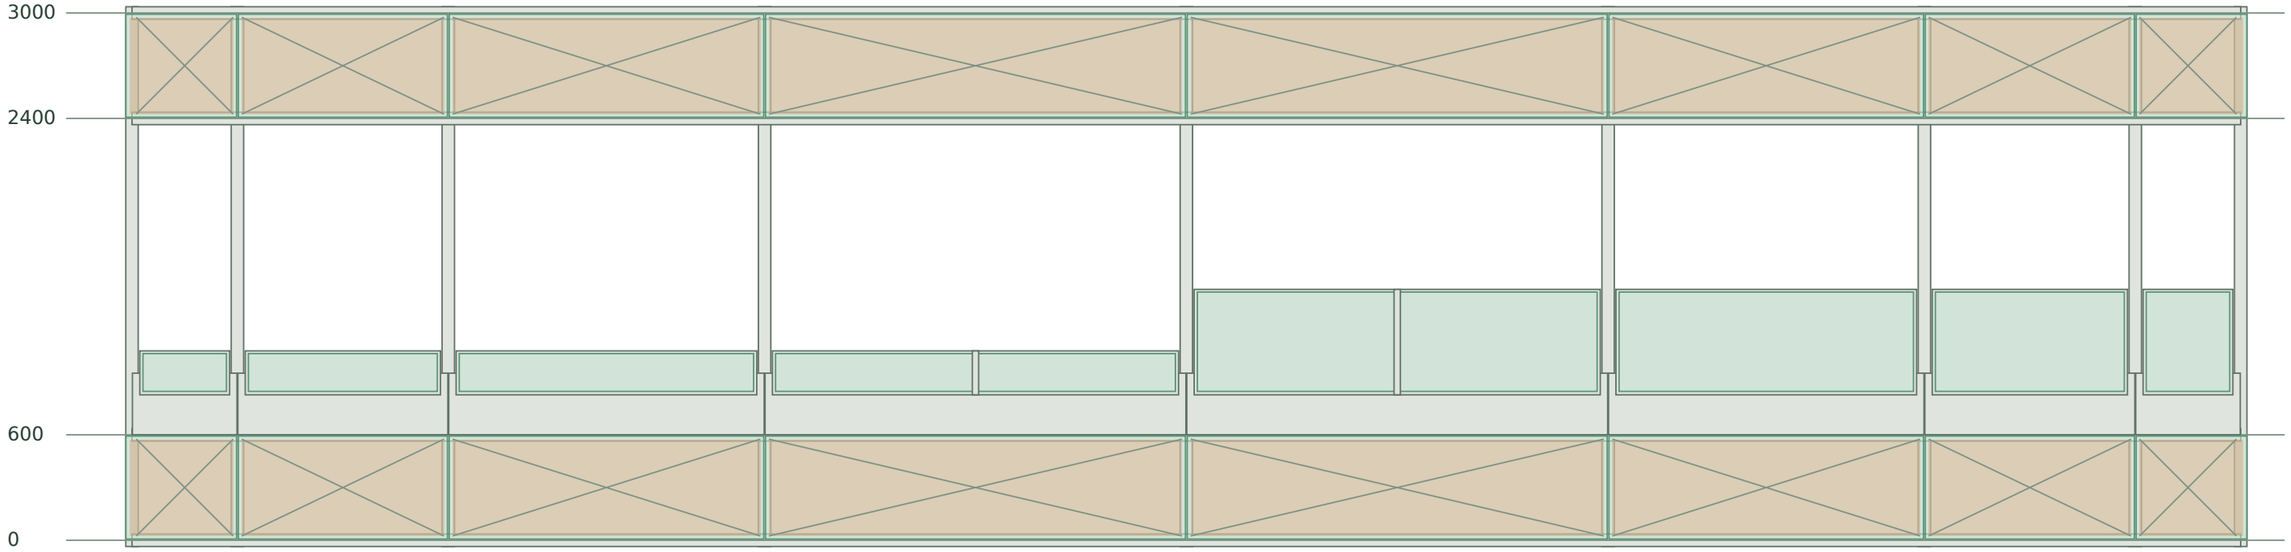


Cam net en dizisi: 630 / 1190 / 1790 / 2390 / 2390 / 1790 / 1190 / 630

Her sırada 8 cam; net yükseklik 586, kalınlık 6. İç derz 10; uç taşma 35. Folyo her kenardan 20 içeride.

ÜST GÖRÜNÜŞ

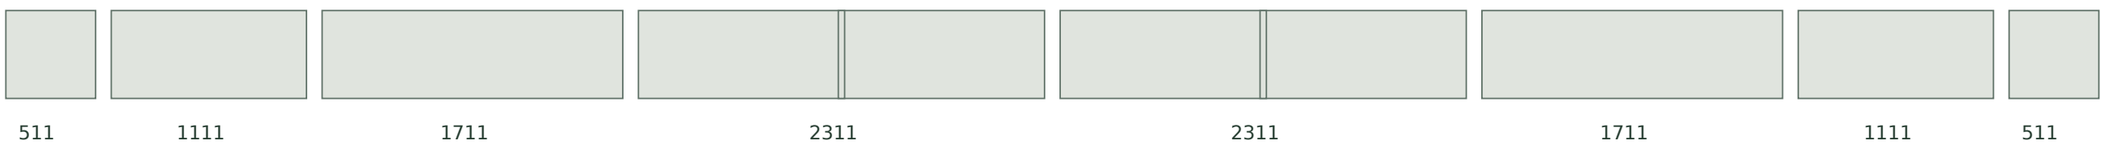


Vitrin net gövde enleri / tüm gövdelerde derinlik 500. Her iki 240 aks: iki modül, merkez çift yanak toplamı 36.

YAN / KOT DETAYI


Yatak altı: 705,625 | Vitrin altı: 932,625 | Alçak üst: 1182,625 | Yüksek üst: 1532,625

Üst bağlantı merkezi: 3105 | Profil kanat üst zarfı: 3140,325 | Cam düzlemi Z: +47 | Folyo iç yüz: +43,96


MDF 18 / cam 6 / kanal 7. Perspektifteki parça yaklaşmaları için montaj sliderını kullanın.

YAN GÖRÜNÜŞLER - Ölçüler mm

ALÇAK - H 250

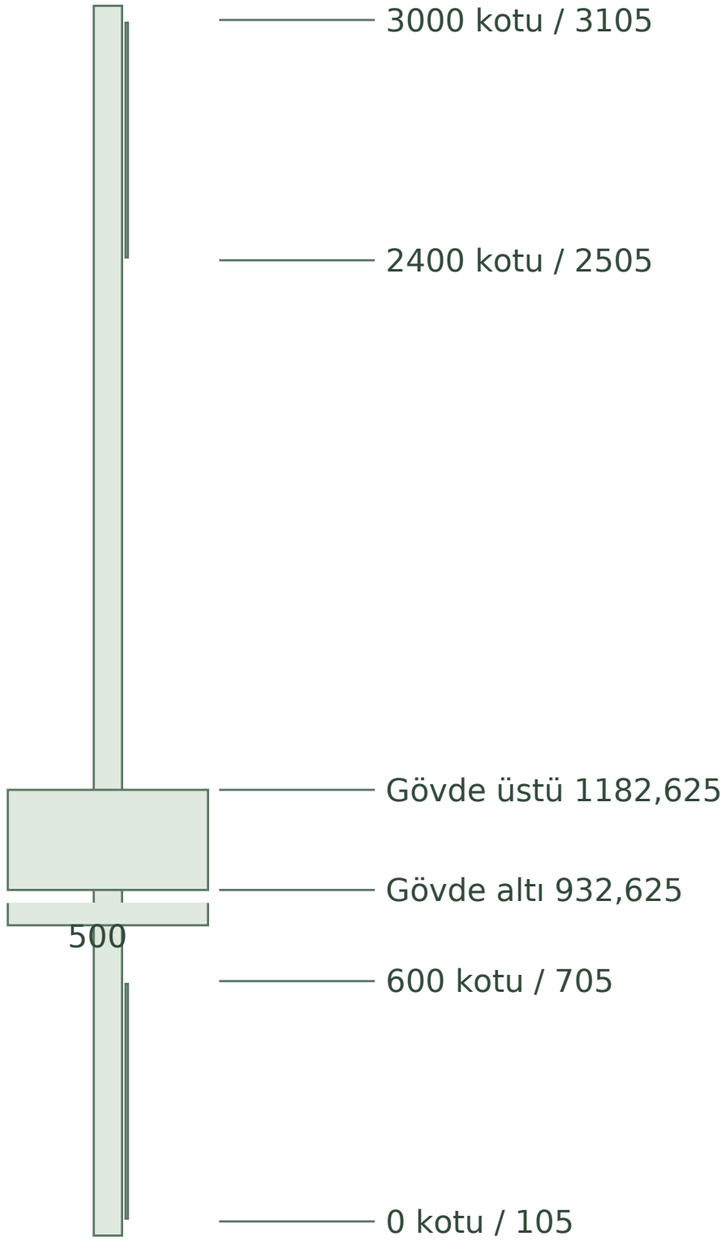


YÜKSEK - H 600

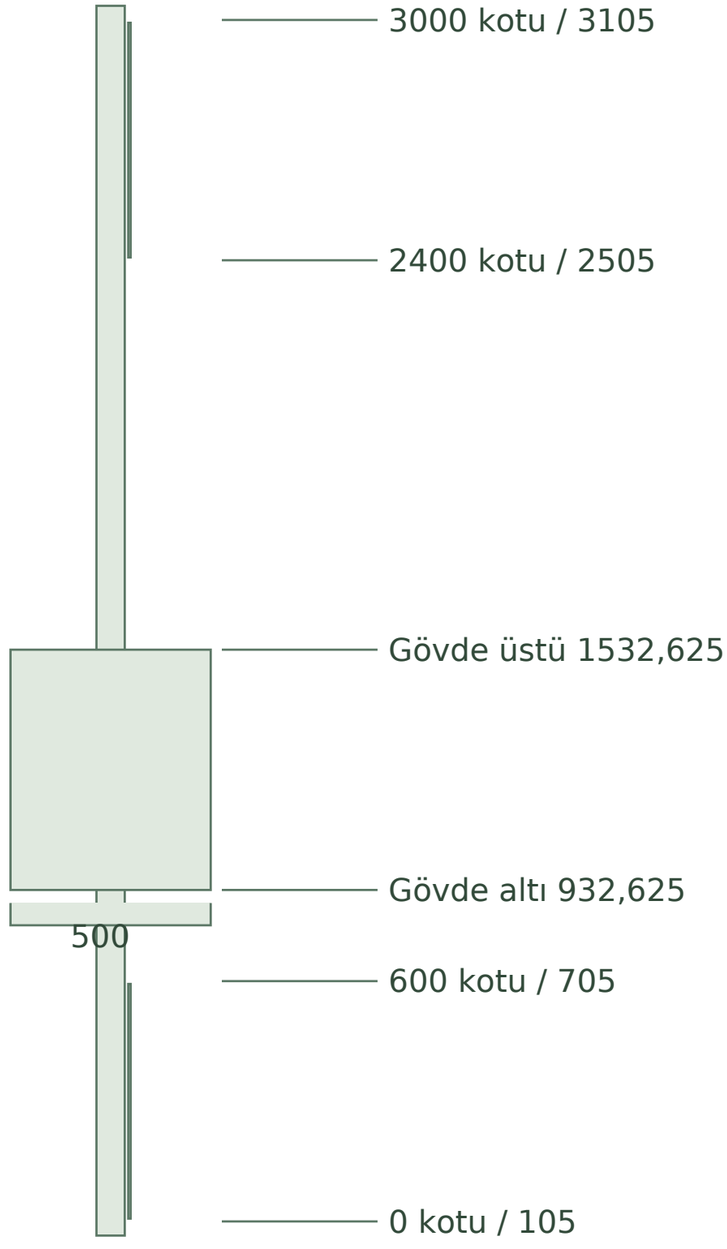


Yatak altı 705,625; yatak tablasına gövde sıfır oturur. Dış cam Z +47, arka folyo Z +43,96.

# Montaj sırası

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

### 1. Ayaklı alt bağlantılar

Dokuz ortak dikmenin ayaklarını ve 0 kotu bağlantılarını yerleştir.

### 2. 60 kotuna kadar dikmeler

60 cm profilleri ve üst bağlantılarını topluca oturt.

### 3. 240 kotuna kadar dikmeler

180 cm profilleri ve 240 kotu bağlantılarını yerleştir.

### 4. Alt yatay çerçeveler

0 ve 600 mm kotlarında her açıklığa kendi aks profilini bağla.

### 5. Alt çapraz gergiler

Her 600 × aks çerçevesine iki özgün çapraz gergi yerleştir.

### 6. Vitrin yatakları

Yatakları önden hizala, dikme kanallarında aşağı kaydırıp 60 kotuna oturt.

### 7. 240 kotu yatayları

Her açıklığın üst aks profilini bağla.

### 8. 60 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 9. 120 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 10. 180 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 11. 240 aks alçak vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 12. 240 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 13. 180 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 14. 120 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

# Montaj sırası / devam

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

### 15. 60 aks yüksek vitrin

Camlarıyla tamamlanmış vitrini kendi adımında tek bütün olarak hizala ve yatak kılavuzlarına indir.

### 16. Kutulu aydınlatmalar

60 akslar hariç altı ışık kutusunu PN-AKA-25 askıları ve spotlarıyla yerleştir.

### 17. Alt folyolu dış camlar

Uç ve ara camları doğru net enlerle önden giydir; cam bağlantılarını sabitle.

### 18. 240–300 kotu dikmeleri

Dokuz 60 cm uzatma profilini üstlerine bağlı altı yönlü bağlantılarıyla tek seferde yerleştir.

### 19. 300 kotu yatayları ve gergiler

Sekiz aks profilini ve üst 600 × aks çerçevelerin on altı çaprazını topluca yerleştir.

### 20. Üst folyolu dış camlar

Üst sıradaki sekiz dış camı, folyoları ve bağlantılarıyla tek seferde yerleştir.

# İcmal

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

### PN-A-7 - 9 adet

Ayak.  | 2.160 kg

### PN-KB-7 - 36 adet

Altı yönlü bağlantı.  | 11.808 kg

### PN-P-60-F - 26 adet

60 cm aks profili. Net alüminyum kesim 390 mm ; uç donanımı ayrıca | 11.154 kg

### PN-P-120-F - 8 adet

120 cm aks profili. Net alüminyum kesim 990 mm ; uç donanımı ayrıca | 8.712 kg

### PN-P-180-F - 17 adet

180 cm aks profili. Net alüminyum kesim 1590 mm ; uç donanımı ayrıca | 29.733 kg

### PN-P-240-F - 8 adet

240 cm aks profili. Net alüminyum kesim 2190 mm ; uç donanımı ayrıca | 19.272 kg

### PN-AB-7 - 118 adet

Profil uç bağlantısı.  | 27.376 kg

### M8×20 - 118 adet

Profil uç bağlantı vidası.  | Ağırlık teyit bekliyor

### M8 insert - 118 adet

Profil iç inserti. 1 g/adet; kullanıcı isteğiyle toplamdan hariç | Ağırlık teyit bekliyor

### M8×15 - 118 adet

Profil / altı yönlü bağlantı vidası.  | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-G-60x60-G - 8 adet

600 × 600 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 753.23 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-VY-60 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-G-60x120-G - 8 adet

600 × 1200 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 1250.09 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-VY-120 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-G-60x180-G - 8 adet

600 × 1800 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 1809.65 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-VY-180 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

# İcmal / devam

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

### PN-G-60x240-G2 - 8 adet

600 × 2400 mm çerçeve için komple çapraz gergi. 348.71 mm + 2000.00 mm; 2 mapa ve 2 M5×25/gergi | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-VY-240 - 2 adet

Vitrin yatağı. Gövde altı yerden 705,625 mm | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-VET-A-60 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 13.117 kg

### PN-VET-A-120 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 25.521 kg

### PN-VET-A-180 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 38.120 kg

### PN-VET-A-240 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 52.920 kg

### PN-VET-Y-240 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 87.460 kg

### PN-VET-Y-180 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 62.001 kg

### PN-VET-Y-120 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 42.308 kg

### PN-VET-Y-60 - 1 adet

18 mm MDF + 6 mm cam ara toplamı. Lake ve kapak donanımı hariç; MDF737 / cam2500 kg/m³ | 23.388 kg

### PN-CP-630x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 630 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 22.056 kg

### PN-CP-1190x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 1190 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 41.702 kg

### PN-CP-1790x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 1790 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 62.751 kg

# İcmal / devam

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

### PN-CP-2390x586x6-D - 4 adet

Dış giydirme camı · balık sırtı rodaj. Net CAD hacmi; 2390 × 586 × 6 mm; R3,5 köşeler | 83.800 kg

### PN-CB-1 - 8 adet

Uç tekli cam bağlantısı.  | 0.760 kg

### PN-CB-2 - 28 adet

Ara ikili cam bağlantısı.  | 3.920 kg

### PN-INS-8/4x15- - 36 adet

Cam bağlantı inserti.  | Ağırlık teyit bekliyor

### FOLYO-590x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 590 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

### FOLYO-1150x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 1150 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

### FOLYO-1750x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 1750 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

### FOLYO-2350x546 - 4 adet

Cam iç yüzüne yapışkan folyo. 2350 × 546 mm; çevrede 20 mm şeffaf pay | Ağırlık teyit bekliyor

### PN-AK-100 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 6.062 kg

### PN-AK-150 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 8.007 kg

### PN-AK-200 - 2 adet

Kutulu aydınlatma. Kutu arşivinin hesaplanabilen ara toplamı | 10.341 kg

### PN-AKA-25 - 14 adet

25 cm kutu askısı.  | 1.304 kg

### PN-IMS-1 - 18 adet

Spot + sürücü.  | Ağırlık teyit bekliyor

# İmalat ve kaynak notları

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

**1**

Sekiz vitrin sırası: alçak 60 / 120 / 180 / 240, yüksek 240 / 180 / 120 / 60. Toplam 12000 mm aks, dokuz ortak dikme.

**2**

Bu birleşik sunumda her vitrin kendi camlarıyla tek bütün olarak taşınır. Ayrı ön/üst cam montajını mevcut tekli vitrin montajları gösterir.

**3**

Uç cam 630 mm; ara camlar 1190 / 1790 / 2390 / 2390 / 1790 / 1190 mm. İç derzler 10 mm, dış taşma her uçta 35 mm. Kaynak: Pion cam kataloğu revizyon 5.

**4**

Alt ve üst giydirme camları aynı ölçü dizisini kullanır; 586 mm yükseklik, 6 mm kalınlık, R3,5 dış köşeler ve balık sırtı kenar rodajı.

**5**

240–300 kotu dikmeleri üzerlerindeki altı yönlü bağlantılarla birlikte, 300 yatayları gergileriyle birlikte, üst folyolu camlar birlikte gelir.

**6**

Yatak altı yerden 705,625 mm; vitrin altı 932,625 mm. Yatak kanalı tavanı profil üst kanadına sıfır temas eder.

**7**

Her iki 240 vitrin iki bağımsız gövde modülünü ve 36 mm merkez çift yanağını korur.

**8**

Cam bağlantıları: dış uçta PN-CB-1, iç ortak dikmelerde PN-CB-2; her biri M8/M4 insert ile bağlantı yüzüne oturur.

**9**

Folyo camın iç yüzünde; çevrede 20 mm şeffaf pay. Opak veya renkli şeffaf seçilebilir.

**10**

Askı açıklığı 70,5 mm / özgün profil 70,65 mm nominal farkı ve spot/kutu uyumu gerçek numunede kontrol edilmelidir. Stok kesitleri değiştirilmedi.

**11**

Slider rijit bileşenlerin yaklaşma sırasını gösterir; kaldırma donanımı, geçici sabitleme ve fiziksel yük/tolerans testi değildir.

# Tonaj ve ambalaj

PION - Tüm Pion serisi vitrin montajı

Hesaplanabilen ara toplam: 695.751 kg (0.6958 t).

Bu değer bitmiş montajın toplam ağırlığı değildir.

Lake, yapıştırıcı, tartılmamış donanım ve ambalaj ağırlıkları teyit bekliyor.

Kasa kapasitesi / adet ve kesin toplam tonaj: henüz belirlenmemiştir.

Kaynak: yayındaki PION / neoPION R2 montaj stokları; cam kataloğu R5.

MDF yoğunluğu 737 kg/m³; cam 2500 kg/m³. Net CAD hacimlerinden hesap.